



Einwohnergemeinde Teufenthal
Kirchweg 1
5723 Teufenthal AG

Aarau, 2. Oktober 2020
Huser Mario 079/ 824 13 79

Offerte Nr. 20414

Teufenthal Gässli

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung:				
TITEL				<u>170'000.00</u>
Brutto-Betrag				170'000.00
Mehrwertsteuer	%	7.700	170'000.00	<u>13'090.00</u>
Nettobetrag nach MWST				<u>183'090.00</u>



VALLI AG STRASSENBAU - AARAU + SCHÖNENWERD - POSTADRESSE: POSTFACH, 5001 AARAU
BÜRO: PULVERHAUSWEG 11, 5033 BUCHS - TELEFON: 062 837 80 00 - FAX: 062 837 80 10
CHE-113.567.989 MWST - www.valli-strassenbau.ch - [info\(at\)valli-strassenbau.ch](mailto:info(at)valli-strassenbau.ch)

TITEL


Installationspauschale	LE	1.000	15'000.00	15'000.00
Lieferrn von Stahlplatten - 3.5 to	Stk	Per	125.00	
Stahlplatten versetzen -3.5 to	Stk	Per	80.00	
Stahlplatten umsetzen - 3.5 to	Stk	Per	80.00	
Installation Abschränkung	LE	1.000	150.00	150.00
Belag schneiden, d bis 10 cm	m	20.000	8.00	160.00
Belag abbrechen bis cm 10	m2	900.000	22.50	20'250.00
Bundstein abbrechen 1-reihig	m	Per	16.00	
Bundstein abbrechen 2-reihig	m	Per	25.00	
ES-Rost abbrechen	Stk	15.000	30.00	450.00
KS-Deckel abbrechen	Stk	5.000	50.00	250.00
Aushub erstellen, maschinell	m3	270.000	20.00	5'400.00
Spitzen von unbew. Beton	m3	10.000	95.00	950.00
Zwischentransport, lose	m3	560.000	8.00	4'480.00
Abfuhr Altbelag, lose	m3	200.000	22.00	4'400.00
Abfuhr Aushub, lose	m3	360.000	22.00	7'920.00
Deponiegebühren Altbelag, lose	m3	200.000	22.00	4'400.00
Deponiegebühren Aushub, lose	m3	360.000	21.00	7'560.00
Lieferrn von Schalenst. Typ 12	m	Per	15.00	
Lieferrn von Stellplatten SN 8	m	Per	30.00	
Versetzen von Bundst., 1-reihig	m	Per	50.00	
Versetzen von Bundst., 2-reihig	m	Per	70.00	
Versetzen von Stellpl. SN 8	m	Per	70.00	
Ausfugen von Stellplatten	m	Per	10.00	
Lieferrn und versetzen von ES und KS Deckel	Stk	10.000	1'250.00	12'500.00
Lieferrn und verlegen von Geotextil	m2	900.000	2.50	2'250.00
Lieferrn von Wandkies. lose	m3	360.000	31.00	11'160.00

Liefern von Planiekies, lose	m3	50.000	35.00	1'750.00
Liefern und einbr. Beton 250	m3	10.000	210.00	2'100.00
Einbringen von Wandkies I,	m3	360.000	20.00	7'200.00
Rohplanie erstellen	m2	900.000	1.00	900.00
Feinplanie erstellen	m2	900.000	9.00	8'100.00
Belagsinstallation	Stk	2.000	1'150.00	2'300.00
Lackbitumen an Ränder anstreichen	m	800.000	2.00	1'600.00
Fugenband anbringen	m	25.000	8.50	212.50
Belag AC 16 TDS, stärke cm 7, maschinell	to	180.000	165.00	29'700.00
Zuschlag von Hand	to	25.000	30.00	750.00
Lieferung mit Thermosilo	to	180.000	8.00	1'440.00
Unvorhergesehenes oder Regie	LE	16'667.500	1.00	16'667.50

Zusammenstellung:

TITEL

170'000.00

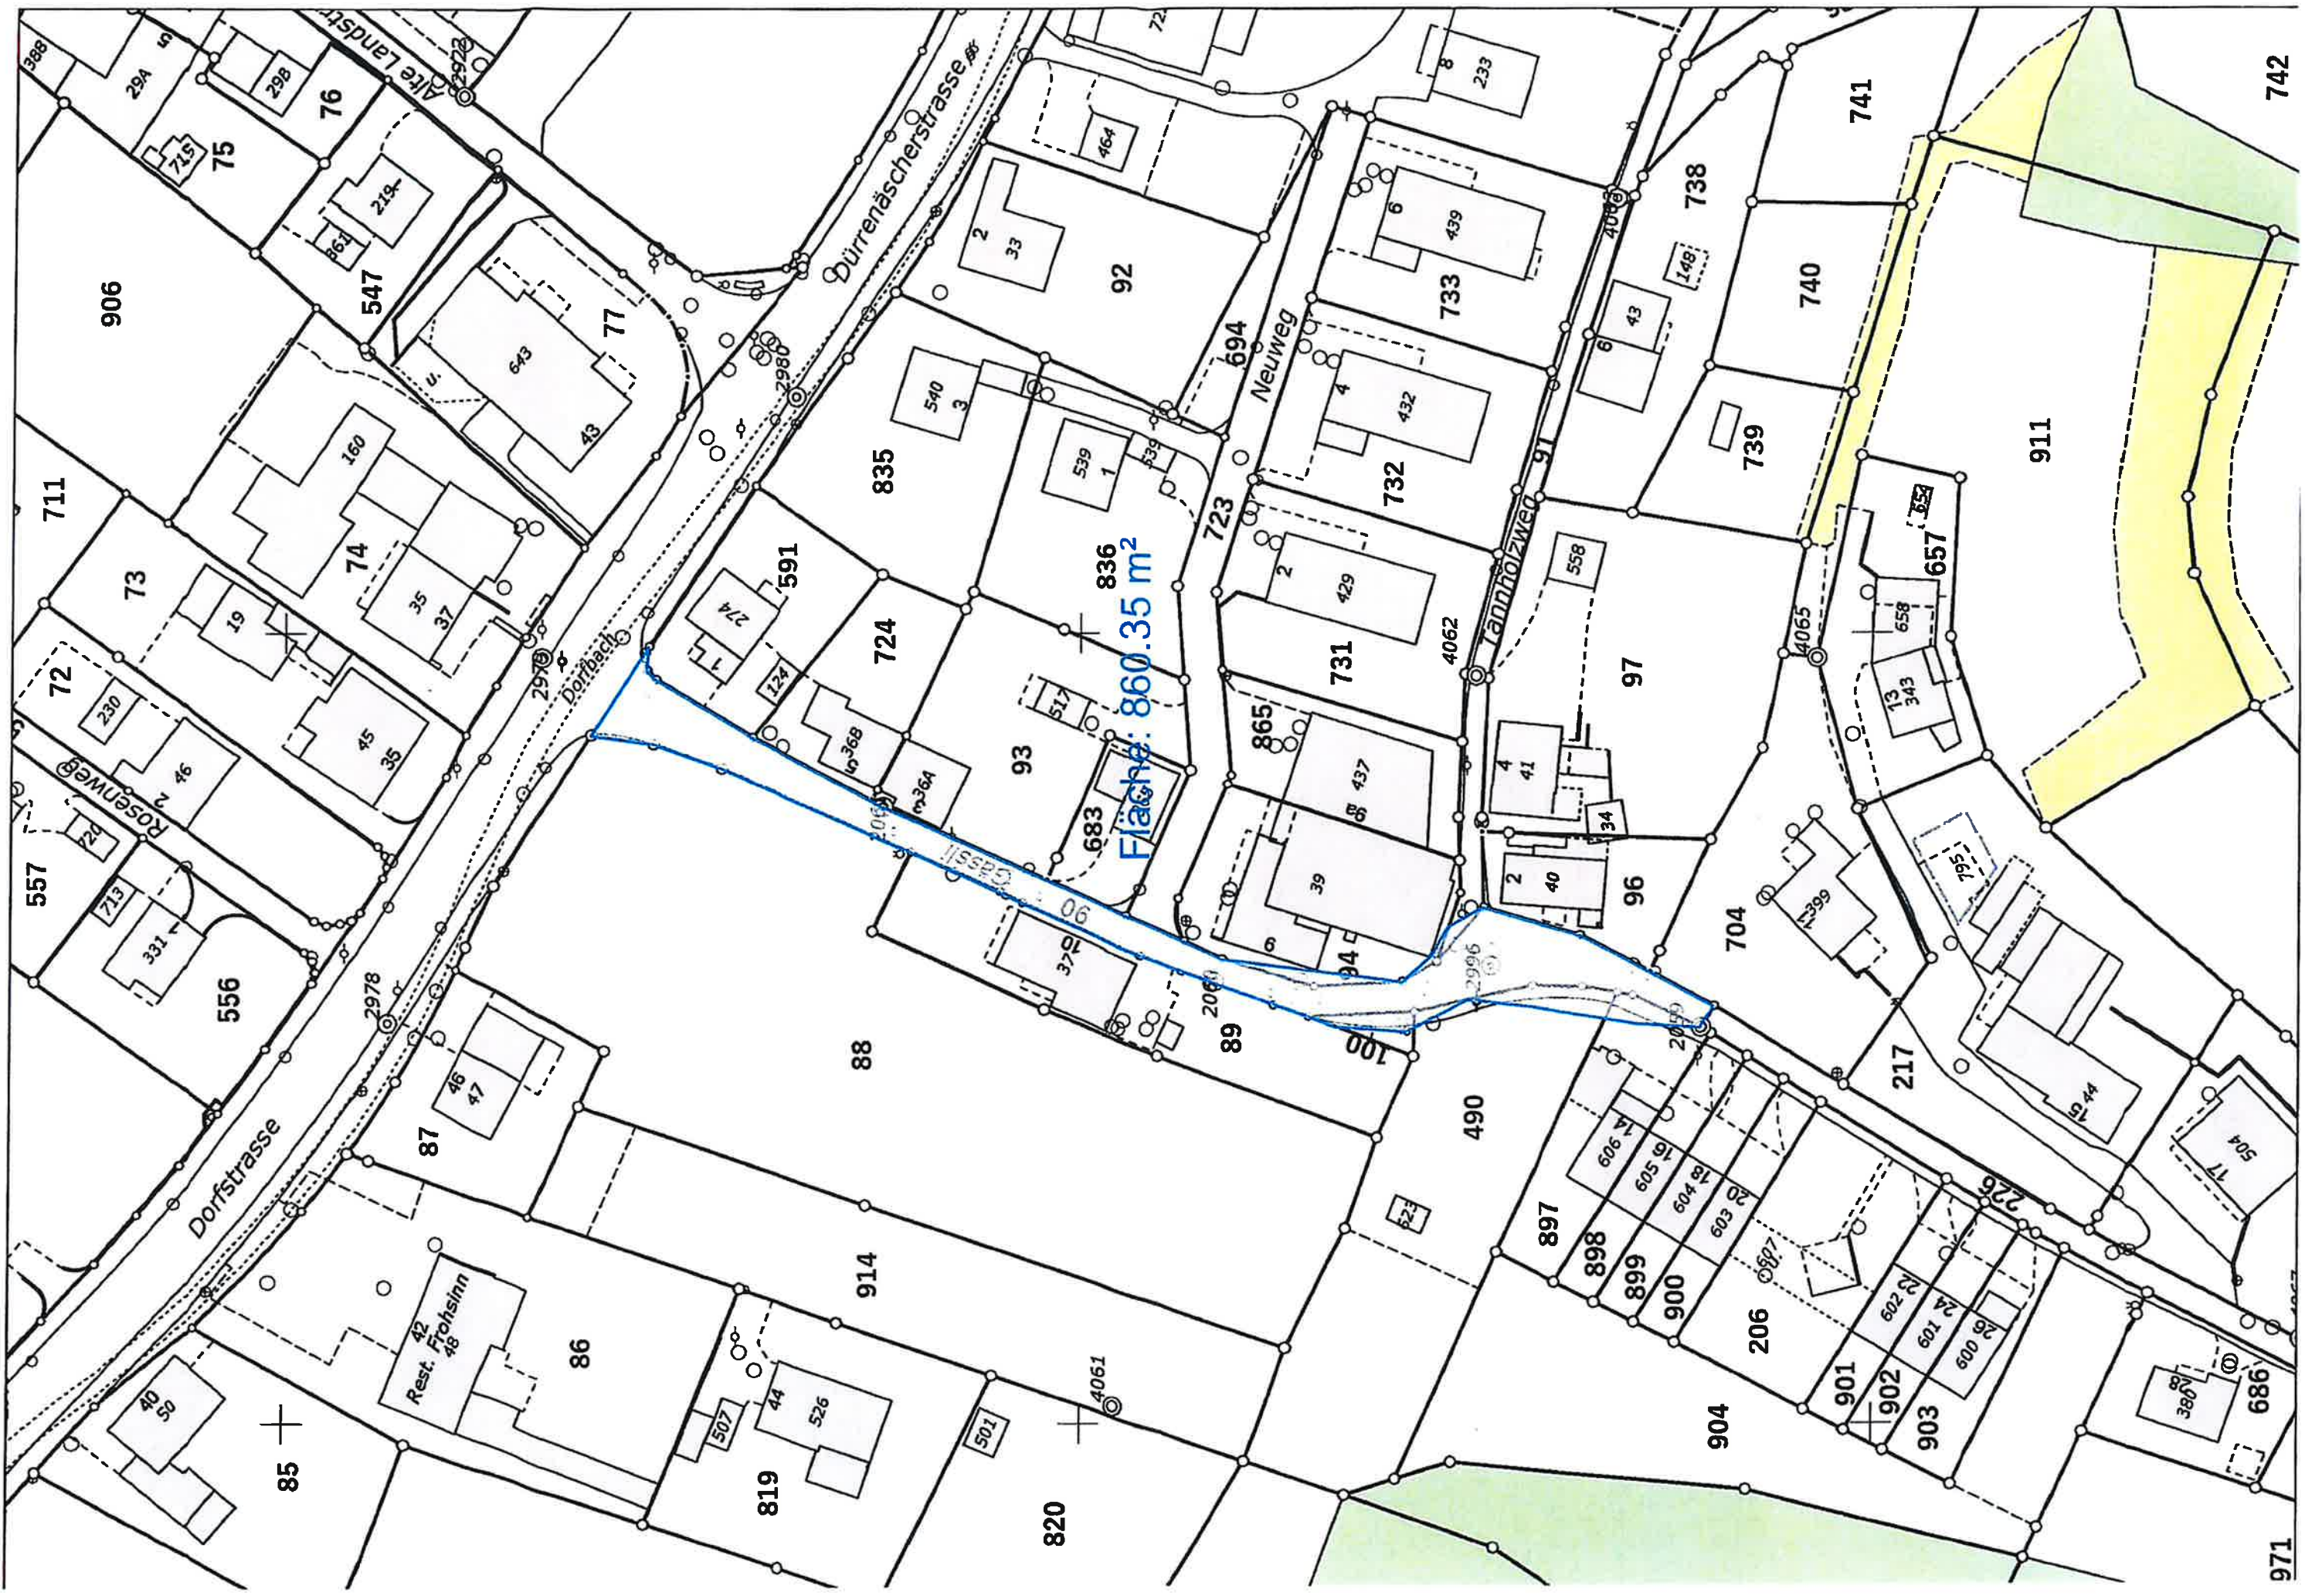



Einwohnergemeinde Teufenthal
Kirchweg 1
5723 Teufenthal AG

Aarau, 2. Oktober 2020
Huser Mario 079/ 824 13 79

Offerte Nr. 20413

Teufenthal Hubelmattstrasse

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung:				
TITEL				<u>120'000.00</u>
Brutto-Betrag				120'000.00
Mehrwertsteuer	%	7.700	120'000.00	<u>9'240.00</u>
Nettobetrag nach MWST				<u>129'240.00</u>



VALLI AG STRASSENBAU - AARAU + SCHÖNENWERD - POSTADRESSE: POSTFACH, 5001 AARAU
BÜRO: PULVERHAUSWEG 11, 5033 BUCHS - TELEFON: 062 837 80 00 - FAX: 062 837 80 10
CHE-113.567.989 MWST - www.valli-strassenbau.ch - [info\(at\)valli-strassenbau.ch](mailto:info(at)valli-strassenbau.ch)

TITEL

Installationspauschale	LE	1.000	10'000.00	10'000.00
Liefern von Stahlplatten - 3.5 to	Stk	Per	125.00	
Stahlplatten versetzen -3.5 to	Stk	Per	80.00	
Stahlplatten umsetzen - 3.5 to	Stk	Per	80.00	
Installation Abschrankung	LE	1.000	150.00	150.00
Belag schneiden, d bis 10 cm	m	20.000	8.00	160.00
Belag abbrechen bis cm 10	m2	580.000	22.50	13'050.00
Bundstein abbrechen 1-reihig	m	Per	16.00	
Bundstein abbrechen 2-reihig	m	Per	25.00	
ES-Rost abbrechen	Stk	15.000	30.00	450.00
KS-Deckel abbrechen	Stk	5.000	50.00	250.00
Aushub erstellen, maschinell	m3	180.000	20.00	3'600.00
Spitzen von unbew. Beton	m3	10.000	95.00	950.00
Zwischentransport, lose	m3	360.000	8.00	2'880.00
Abfuhr Altbelag, lose	m3	120.000	22.00	2'640.00
Abfuhr Aushub, lose	m3	240.000	22.00	5'280.00
Deponiegebühren Altbelag, lose	m3	120.000	22.00	2'640.00
Deponiegebühren Aushub, lose	m3	240.000	21.00	5'040.00
Liefern von Schalenst. Typ 12	m	Per	15.00	
Liefern von Stellplatten SN 8	m	Per	30.00	
Versetzen von Bundst., 1-reihig	m	Per	50.00	
Versetzen von Bundst., 2-reihig	m	Per	70.00	
Versetzen von Stellpl. SN 8	m	Per	70.00	
Ausfugen von Stellplatten	m	Per	10.00	
Liefern und versetzen von ES und KS Deckel	Stk	10.000	1'250.00	12'500.00
Liefern und verlegen von Geotextil	m2	580.000	2.50	1'450.00
Liefern von Wandkies. lose	m3	240.000	31.00	7'440.00

Liefern von Planiekies, lose	m3	40.000	35.00	1'400.00
Liefern und einbr. Beton 250	m3	10.000	210.00	2'100.00
Einbringen von Wandkies I,	m3	240.000	20.00	4'800.00
Rohplanie erstellen	m2	580.000	1.00	580.00
Feinplanie erstellen	m2	580.000	9.00	5'220.00
Belagsinstallation	Stk	2.000	1'150.00	2'300.00
Lackbitumen an Ränder anstreichen	m	580.000	2.00	1'160.00
Fugenband anbringen	m	25.000	8.50	212.50
Belag AC 16 TDS, stärke cm 7, maschinell	to	120.000	165.00	19'800.00
Zuschlag von Hand	to	25.000	30.00	750.00
Lieferung mit Thermosilo	to	120.000	8.00	960.00
Unvorhergesehenes oder Regie	LE	12'237.500	1.00	12'237.50

Zusammenstellung:

TITEL

120'000.00



Einwohnergemeinde Teufenthal
Kirchweg 1
5723 Teufenthal AG

Aarau, 2. Oktober 2020
Huser Mario 079/ 824 13 79

Offerte Nr. 20410

Teufenthal ~~Hochrütlistrasse~~ *Kirchweg*

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung:				
TITEL				<u>120'000.00</u>
Brutto-Betrag				120'000.00
Mehrwertsteuer	%	7.700	120'000.00	<u>9'240.00</u>
Nettobetrag nach MWST				<u>129'240.00</u>



VALLI AG STRASSENBAU - AARAU + SCHÖNENWERD - POSTADRESSE: POSTFACH, 5001 AARAU
BÜRO: PULVERHAUSWEG 11, 5033 BUCHS - TELEFON: 062 837 80 00 - FAX: 062 837 80 10
CHE-113.567.989 MWST - www.valli-strassenbau.ch - [info\(at\)valli-strassenbau.ch](mailto:info(at)valli-strassenbau.ch)

TITEL

Installationspauschale	LE	1.000	5'000.00	5'000.00
Lieferrn von Stahlplatten - 3.5 to	Stk	Per	125.00	
Stahlplatten versetzen -3.5 to	Stk	Per	80.00	
Stahlplatten umsetzen - 3.5 to	Stk	Per	80.00	
Installation Abschrankung	LE	1.000	150.00	150.00
Belag schneiden, d bis 10 cm	m	20.000	8.00	160.00
Belag abbrechen bis cm 10	m2	600.000	22.50	13'500.00
Bundstein abbrechen 1-reihig	m	Per	16.00	
Bundstein abbrechen 2-reihig	m	Per	25.00	
ES-Rost abbrechen	Stk	10.000	30.00	300.00
KS-Deckel abbrechen	Stk	5.000	50.00	250.00
Aushub erstellen, maschinell	m3	250.000	20.00	5'000.00
Spitzen von unbew. Beton	m3	10.000	95.00	950.00
Zwischentransport, lose	m3	430.000	8.00	3'440.00
Abfuhr Altbelag, lose	m3	115.000	22.00	2'530.00
Abfuhr Aushub, lose	m3	315.000	22.00	6'930.00
Deponiegebühren Altbelag, lose	m3	115.000	22.00	2'530.00
Deponiegebühren Aushub, lose	m3	315.000	21.00	6'615.00
Lieferrn von Schalenst. Typ 12	m	Per	15.00	
Lieferrn von Stellplatten SN 8	m	Per	30.00	
Versetzen von Bundst.,1-reihig	m	Per	50.00	
Versetzen von Bundst,2- reihig	m	Per	70.00	
Versetzen von Stellpl. SN 8	m	Per	70.00	
Ausfugen von Stellplatten	m	Per	10.00	
Lieferrn und versetzen von ES und KS Deckel	Stk	15.000	1'250.00	18'750.00
Lieferrn und verlegen von Geotextil	m2	600.000	2.50	1'500.00
Lieferrn von Wandkies. lose	m3	250.000	31.00	7'750.00

Lieferrn von Planiekies, lose	m3	30.000	35.00	1'050.00
Lieferrn und einbr. Beton 250	m3	5.000	210.00	1'050.00
Einbringen von Wandkies I,	m3	250.000	20.00	5'000.00
Rohplanie erstellen	m2	600.000	1.00	600.00
Feinplanie erstellen	m2	600.000	9.00	5'400.00
Belagsinstallation	Stk	1.000	1'150.00	1'150.00
Lackbitumen an Ränder anstreichen	m	250.000	2.00	500.00
Fugenband anbringen	m	15.000	8.50	127.50
Belag AC 16 TDS, stärke cm 7, maschinell	to	120.000	165.00	19'800.00
Zuschlag von Hand	to	15.000	30.00	450.00
Lieferung mit Thermosilo	to	120.000	8.00	960.00
Unvorhergesehenes oder Regie	LE	8'557.500	1.00	8'557.50

Zusammenstellung:**TITEL****120'000.00**





Einwohnergemeinde Teufenthal
Kirchweg 1
5723 Teufenthal AG

Aarau, 2. Oktober 2020
Huser Mario 079/ 824 13 79

Offerte Nr. 20409

Teufenthal Raustrasse

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung:				
TITEL				<u>120'000.00</u>
Brutto-Betrag				120'000.00
Mehrwertsteuer	%	7.700	120'000.00	<u>9'240.00</u>
Nettobetrag nach MWST				<u>129'240.00</u>



VALLI AG STRASSENBAU - AARAU + SCHÖNENWERD - POSTADRESSE: POSTFACH, 5001 AARAU
BÜRO: PULVERHAUSWEG 11, 5033 BUCHS - TELEFON: 062 837 80 00 - FAX: 062 837 80 10
CHE-113.567.989 MWST - www.valli-strassenbau.ch - [info\(at\)valli-strassenbau.ch](mailto:info(at)valli-strassenbau.ch)

TITEL


Installationspauschale	LE	1.000	7'500.00	7'500.00
Liefern von Stahlplatten - 3.5 to	Stk	Per	125.00	
Stahlplatten versetzen -3.5 to	Stk	Per	80.00	
Stahlplatten umsetzen - 3.5 to	Stk	Per	80.00	
Installation Abschränkung	LE	1.000	150.00	150.00
Belag schneiden, d bis 10 cm	m	20.000	8.00	160.00
Belag abbrechen bis cm 10	m2	300.000	22.50	6'750.00
Bundstein abbrechen 1-reihig	m	Per	16.00	
Bundstein abbrechen 2-reihig	m	Per	25.00	
Pflasterung abbrechen	m2	300.000	20.00	6'000.00
ES-Rost abbrechen	Stk	10.000	30.00	300.00
KS-Deckel abbrechen	Stk	5.000	50.00	250.00
Aushub erstellen, maschinell	m3	250.000	20.00	5'000.00
Spitzen von unbew. Beton	m3	10.000	95.00	950.00
Zwischentransport, lose	m3	450.000	8.00	3'600.00
Abfuhr Altbelag, lose	m3	55.000	22.00	1'210.00
Abfuhr Altbeton, lose	m3	80.000	22.00	1'760.00
Abfuhr Aushub, lose	m3	315.000	22.00	6'930.00
Deponiegebühren Altbelag, lose	m3	55.000	22.00	1'210.00
Deponiegebühren Altbeton, lose	m3	80.000	15.00	1'200.00
Deponiegebühren Aushub, lose	m3	315.000	21.00	6'615.00
Liefern von Schalenst. Typ 12	m	Per	15.00	
Liefern von Stellplatten SN 8	m	Per	30.00	
Versetzen von Bundst.,1-reihig	m	Per	50.00	
Versetzen von Bundst,2- reihig	m	Per	70.00	
Versetzen von Stellpl. SN 8	m	Per	70.00	
Ausfugen von Stellplatten	m	Per	10.00	

Liefn und verlegen von Geotextil	m2	600.000	2.50	1'500.00
Liefn und vesetzen von Schachtdeckel	Stk	15.000	1'250.00	18'750.00
Liefn von Wandkies. lose	m3	250.000	31.00	7'750.00
Liefn von Planiekies, lose	m3	30.000	35.00	1'050.00
Liefn und einbr. Beton 250	m3	5.000	210.00	1'050.00
Einbringen von Wandkies I,	m3	250.000	20.00	5'000.00
Rohplanie erstellen	m2	600.000	1.00	600.00
Feinplanie erstellen	m2	600.000	9.00	5'400.00
Belagsinstallation	Stk	1.000	1'150.00	1'150.00
Lackbitumen an Ränder anstreichen	m	250.000	2.00	500.00
Fugenband anbringen	m	15.000	8.50	127.50
Belag AC 16 TDS, stärke cm 7, maschinell	to	120.000	165.00	19'800.00
Zuschlag von Hand	to	15.000	30.00	450.00
Lieferung mit Thermosilo	to	120.000	8.00	960.00
Unvorhergesehenes oder Regie	LE	6'327.500	1.00	6'327.50

Zusammenstellung:

TITEL

120'000.00

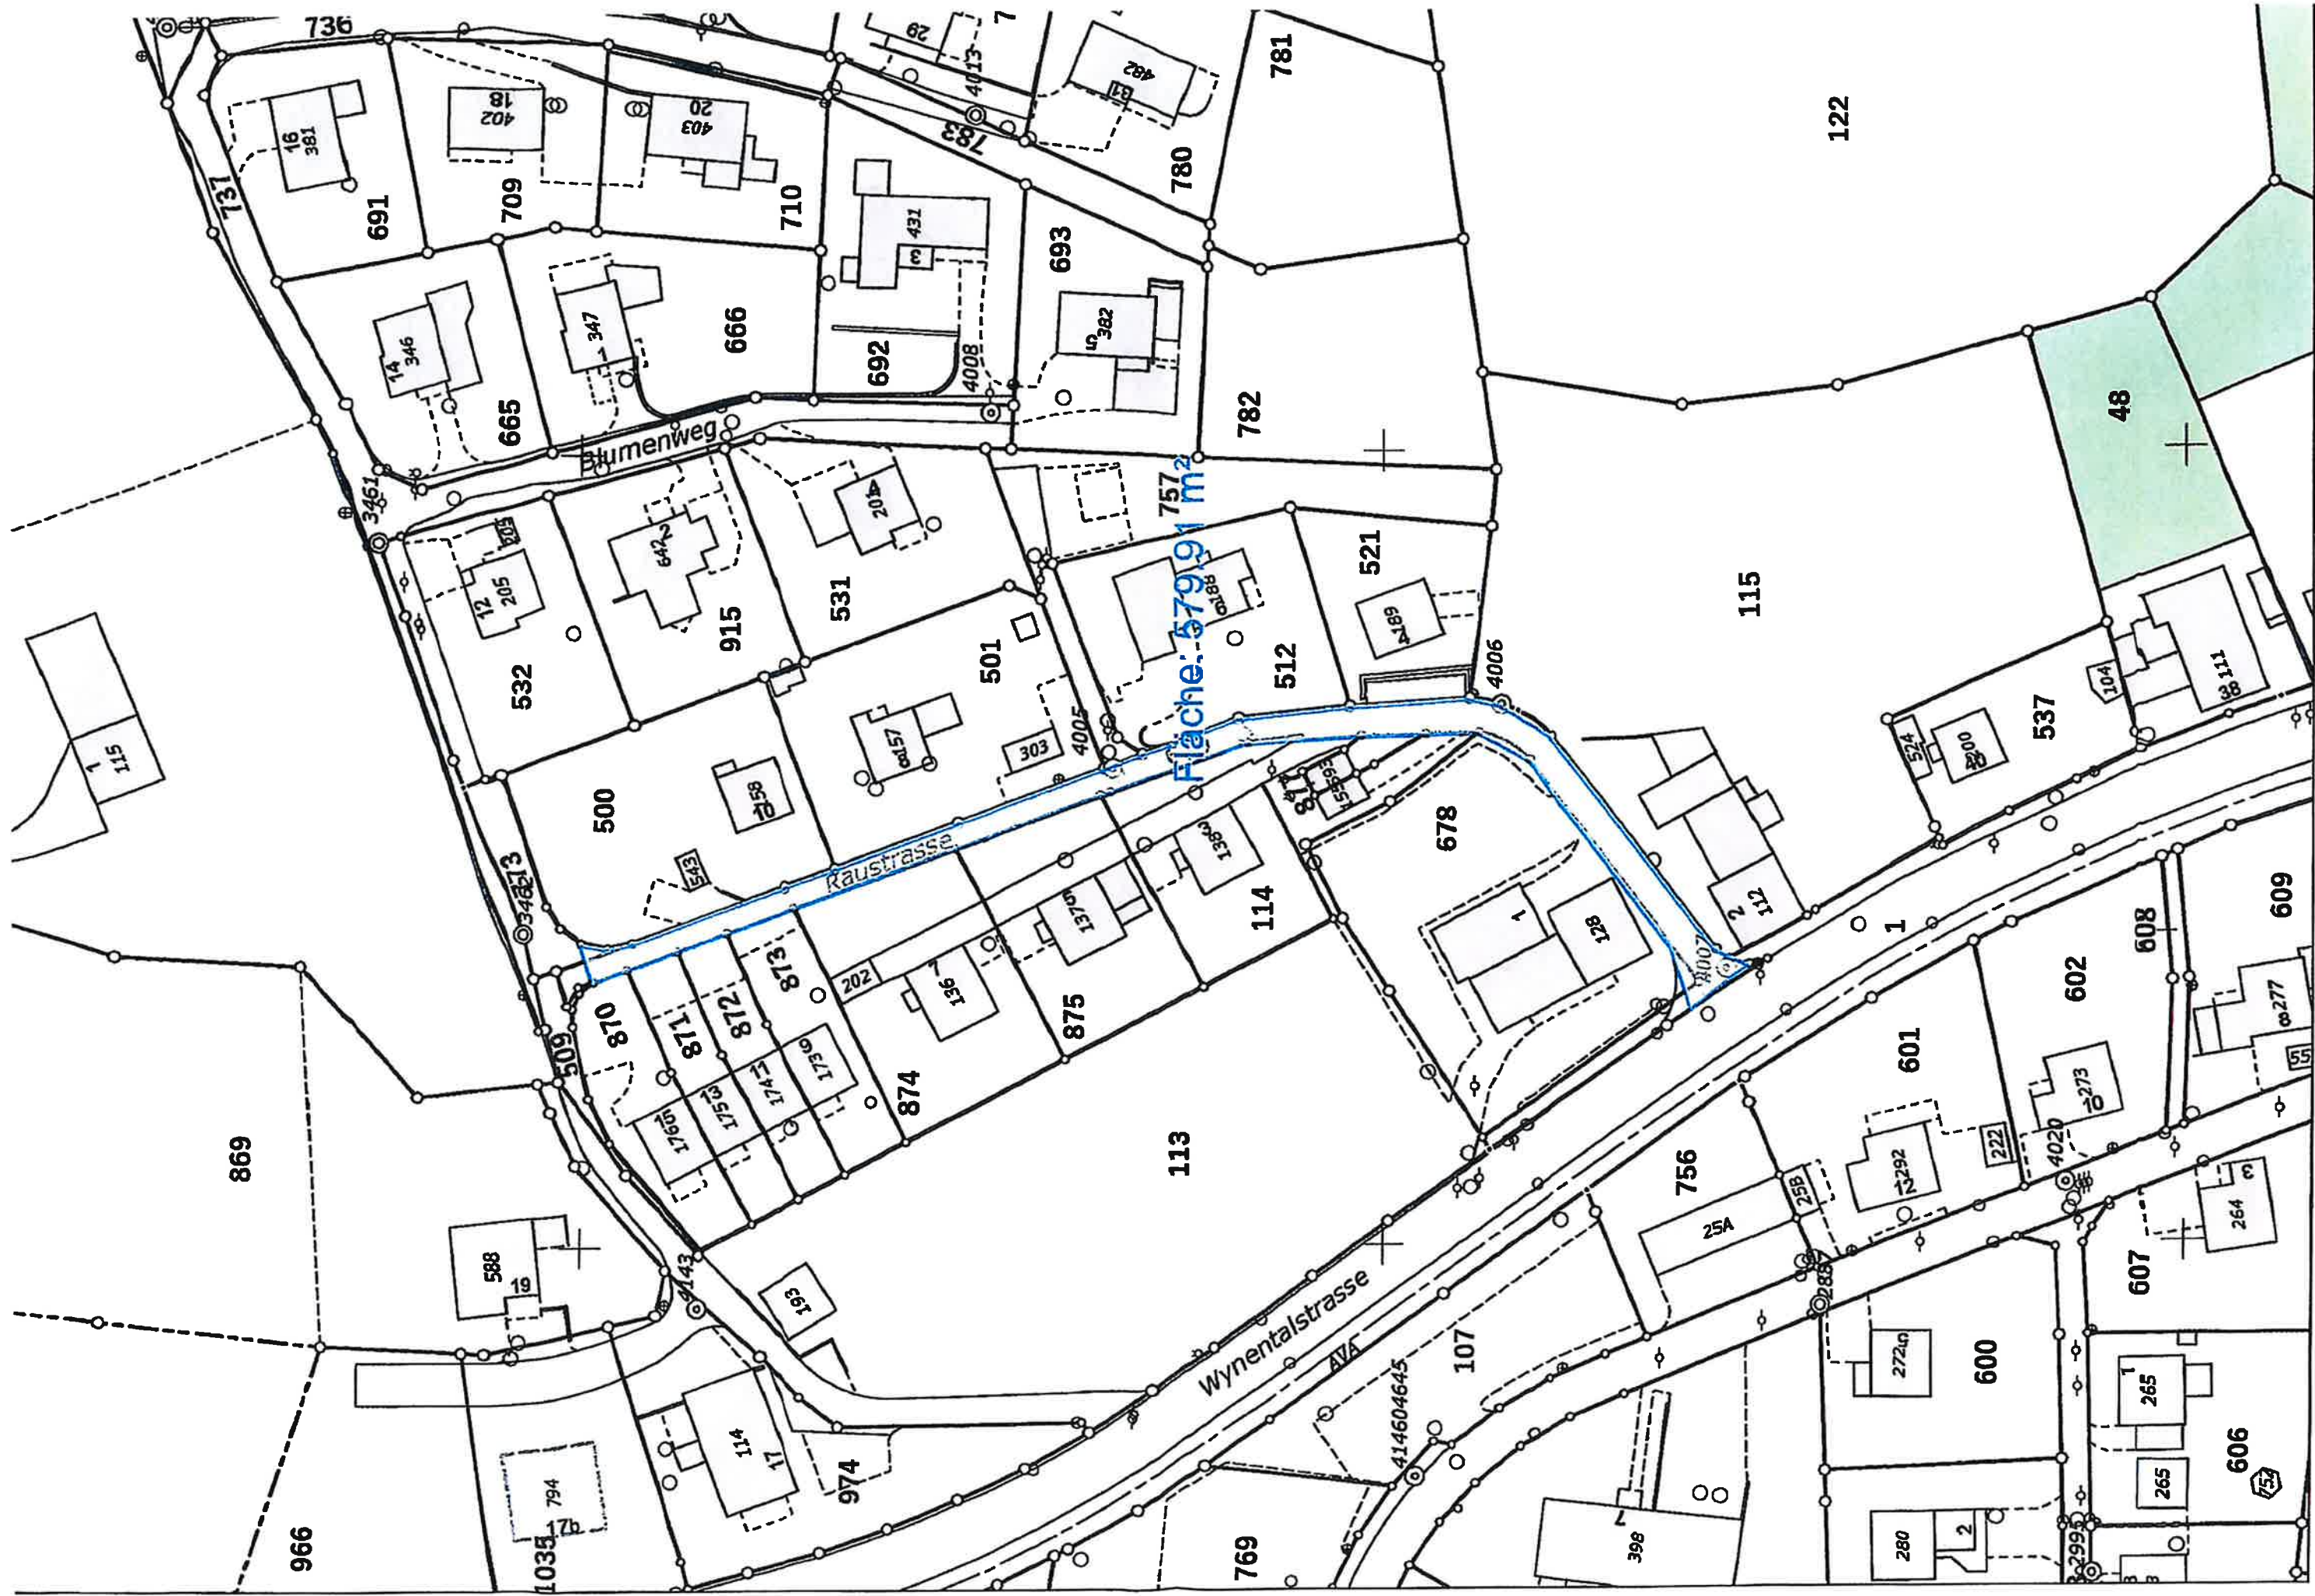



Einwohnergemeinde Teufenthal
Kirchweg 1
5723 Teufenthal AG

Aarau, 2. Oktober 2020
Huser Mario 079/ 824 13 79

Offerte Nr. 20411

Teufenthal Sattenthahlstrasse

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung:				
TITEL				<u>350'000.00</u>
Brutto-Betrag				350'000.00
Mehrwertsteuer	%	7.700	350'000.00	<u>26'950.00</u>
Nettobetrag nach MWST				<u>376'950.00</u>



VALLI AG STRASSENBAU - AARAU + SCHÖNENWERD - POSTADRESSE: POSTFACH, 5001 AARAU
BÜRO: PULVERHAUSWEG 11, 5033 BUCHS - TELEFON: 062 837 80 00 - FAX: 062 837 80 10
CHE-113.567.989 MWST - www.valli-strassenbau.ch - [info\(at\)valli-strassenbau.ch](mailto:info(at)valli-strassenbau.ch)

TITEL

Installationspauschale	LE	1.000	15'000.00	15'000.00
Liefern von Stahlplatten - 3.5 to	Stk	Per	125.00	
Stahlplatten versetzen -3.5 to	Stk	Per	80.00	
Stahlplatten umsetzen - 3.5 to	Stk	Per	80.00	
Installation Abschrankung	LE	1.000	150.00	150.00
Belag schneiden, d bis 10 cm	m	20.000	8.00	160.00
Belag abbrechen bis cm 10	m2	2'210.000	22.50	49'725.00
Bundstein abbrechen 1-reihig	m	Per	16.00	
Bundstein abbrechen 2-reihig	m	Per	25.00	
ES-Rost abbrechen	Stk	15.000	30.00	450.00
KS-Deckel abbrechen	Stk	5.000	50.00	250.00
Aushub erstellen, maschinell	m3	750.000	20.00	15'000.00
Spitzen von unbew. Beton	m3	10.000	95.00	950.00
Zwischentransport, lose	m3	1'240.000	8.00	9'920.00
Abfuhr Altbelag, lose	m3	340.000	22.00	7'480.00
Abfuhr Aushub, lose	m3	900.000	22.00	19'800.00
Deponiegebühren Altbelag, lose	m3	340.000	22.00	7'480.00
Deponiegebühren Aushub, lose	m3	900.000	21.00	18'900.00
Liefern von Schalenst. Typ 12	m	Per	15.00	
Liefern von Stellplatten SN 8	m	Per	30.00	
Versetzen von Bundst.,1-reihig	m	Per	50.00	
Versetzen von Bundst,2- reihig	m	Per	70.00	
Versetzen von Stellpl. SN 8	m	Per	70.00	
Ausfugen von Stellplatten	m	Per	10.00	
Liefern und versetzen von ES und KS Deckel	Stk	20.000	1'250.00	25'000.00
Liefern und verlegen von Geotextil	m2	2'210.000	2.50	5'525.00
Liefern von Wandkies. lose	m3	900.000	31.00	27'900.00

Liefen von Planiekies, lose	m3	110.000	35.00	3'850.00
Liefen und einbr. Beton 250	m3	10.000	210.00	2'100.00
Einbringen von Wandkies I,	m3	900.000	20.00	18'000.00
Rohplanie erstellen	m2	2'210.000	1.00	2'210.00
Feinplanie erstellen	m2	2'210.000	9.00	19'890.00
Belagsinstallation	Stk	2.000	1'150.00	2'300.00
Lackbitumen an Ränder anstreichen	m	2'210.000	2.00	4'420.00
Fugenband anbringen	m	25.000	8.50	212.50
Belag AC 16 TDS, stärke cm 7, maschinell	to	440.000	165.00	72'600.00
Zuschlag von Hand	to	25.000	30.00	750.00
Lieferung mit Thermosilo	to	440.000	8.00	3'520.00
Unvorhergesehenes oder Regie	LE	16'457.500	1.00	16'457.50

Zusammenstellung:

TITEL

350'000.00

